

épicéa/chêne sans nœuds

Panneaux en bois massif, toutes les lamelles aboutées

Epicéa, qualité AF, lamellé dès 29 mm poncé grain 60, largeur de panneau 80 cm

Épaisseur mm	Longueur m	Prix m ² prix de base	Prix m ² par paquet	Pièces par paquet
22	6.0	●	●	26
28	6.0	●	●	22
45	5.5	●	●	13
55	6.0	●	●	11
60	6.0	●	●	10
70	6.0	●	●	8
80	6.0	●	●	7

Largeur des lamelles 55 mm +, même largeur de lamelles à l'intérieur d'un panneau, d'aboutage sur la face

Epicéa, qualité AF, lamellé dès 32 mm brut dès collages, largeur de panneau 80 cm

Épaisseur mm	Longueur m	Prix m ² prix de base	Prix m ² par paquet	Pièces par paquet
25	6.0	●	●	26
31	6.0	●	●	22
47	5.5	●	●	13
57	6.0	●	●	11
63	6.0	●	●	10
74	6.0	●	●	8
84	6.0	●	●	7

Largeur des lamelles 55 mm +, même largeur de lamelles à l'intérieur d'un panneau, d'aboutage sur la face

Chêne abouté, lamellé en largeur, poncé grain 60 Longueur 5.50 m, largeur de panneau 98 cm

Épaisseur	Prix m ² prix de base	Prix m ² par paquet	Pièces par paquet
25	●	●	20
30	●	●	13
45	●	●	10
55	●	●	10
60	●	●	8
65	●	●	8
70	●	●	8

Largeur des lamelles 20 – 24 mm, seulement une largeur de lamelles par panneau, aboutage latéral

Panneaux de portes et d'embrasures pour naturel

Nous fabriquons volontiers des panneaux de portes et d'embrasures en qualité naturel pour vous, selon votre liste de débitage. Largeur des lamelles 75 – 120 mm (toujours seulement une largeur de lamelle par panneau).

Livré débité, brut de collage, en épaisseurs comme mentionné sur la page des débits.

Sur demande, également disponible raboté ou poncé (grain 60) en dimension finie (épaisseur poncé = épaisseur brut débits – 4 mm). Prix sur demande.

Aspects techniques et remarques Collage latéral joints plats | Spécifications générales page 2


Spécifications générales

Degré de séchage

Débîts et carrelets standards
Panneaux en bois massif

séchage artificiel 11 % +/- 2 % HdB
séchage artificiel 11 % +/- 2 % HdB

Visibilité des débîts et carrelets

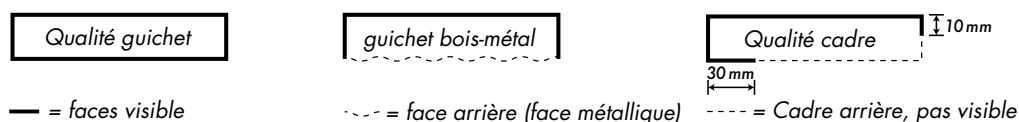

d = lamelles continues
k = lamelles aboutées

Suppléments surlongueur pour débîts, naturel

dès long. de 2.00 m + 9 %

dès long. de 2.40 m + 16 %

dès long. de 3.20 m + 24 %

dès long. de 4.00 m + 29 %

dès 4.80 m de longueur: sur demande (supplément forfaitaire pour aboutage général)

Débîts extra-larges

Les largeurs à partir de 155 mm sont généralement collées en largeur

Si pas de collage en largeur demandé, veuillez le mentionner sur la commande. Supplément de 10 %

Dimensions en dehors de la liste de prix sur demande

Définition de la qualité de la surface

Brut	Scié avec une scie circulaire, scie à ruban, scie à lames
Brut dès collage	Petites redents aux joints de collage, résidus de colle sur la surface
Pré-raboté	Raboté avec précision dimensionnelle selon la cote nominale, +/- 1 mm, peut avoir des parties brutes
Raboté	Avec précision dimensionnelle, c.-à-d. - 0/+ 0.5 mm, pas de parties brutes, une à deux faces avec découpe intégrale propre, doit encore être raboté proprement ou poncé en cas d'application visible
Raboté proprement	Raboté avec précision dimensionnelle et exactement selon dimension finie du client - 0/+ 0.3 mm
Lamellé	En cas d'application visible, seule un réponçage fin est encore nécessaire
	Epaisseur raboté, chant brut dès collage

Supplément de rabotage

En dimension finie, prix sur demande

Remarques concernant les spécifications de collage

Abouté : colle blanche selon classe de résistance D4 ou D3 (compatible avec les directives FFF-FKS-EMPA 08.03/2013)

Collage des lamelles et collage latéral : Colle blanche selon classe de résistance D4. PU D4 avec supplément.

Information commande fenêtres en bois-métal (guichet)

Veuillez noter sur votre commande, si exécution en bois ou en bois-métal

Divers

Autres exécutions que celles mentionnées dans la liste de prix sur demande

Téléchargez nos fiches techniques : tr vapotraité, tr thermo, tr optina huisseries, tr antifeu et tableau des valeurs U



Commande/transfert de données : transfert de données directement depuis votre fichier Excel ou texte ou par notre formulaire de commande tr

